

## PRINCIPE BARRIERE TYPE AL/L 30

### Système auto-bloquant - Sans percement

Facile à mettre en oeuvre, la barrière s'installe rapidement.

La poignée de compression permet l'alignement de la partie mobile sur la structure rigide, encastrant la barrière entre les murs de l'ouverture à protéger.

La pression exercée assure la stabilité et la compression des joints garantit l'étanchéité.


La barrière peut être équipée d'un système anti-vol.





INTERALLIANCE

## PRINCIPE de POSE

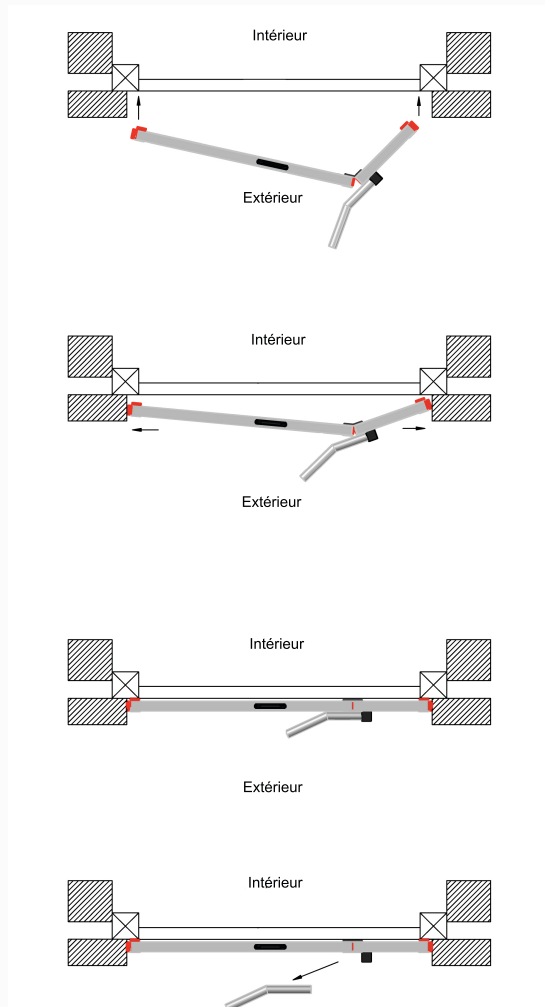

### **INFORMATION**

Résumé des conditions de montage :

**Le sol est considéré plat sans risque d'affouillement et l'axe est rectiligne**

La résistance des supports est égale ou supérieur à du béton armé C25/20

Le contrôle de la qualité et résistance des supports est à la charge du client

**Les inégalités de sol sont inférieures a +/- 0,3 mm/ml**

Profil d'extrémité	: Profilé aluminium extrudé (AlMgSi - 6060)
Poutre horizontale	: Tubes rectangulaires aluminium extrudé (AlMgSi - 6060)
Charnière et visserie	: inox A2
Joint de sol	: Polyuréthane / Polyéthylène
Joint sur mur porteur	: Polyuréthane / Polyéthylène (bandes) ou Sika 221 UV
Joint verticaux et horizontaux	: EPDM (Ethyène Propylène Diene Monomer)

Garantie :

L'ensemble des éléments métalliques a une garantie de 2 ans contre les défauts des alliages, les défauts de fabrication et la corrosion naturelle. *Les joints sont garantis 1 an contre le vieillissement naturel, ceux-ci doivent étre rincés régulièrement et lubrifiés 1 fois par an (huile alimentaire), et protéger contre les rayons UV.*